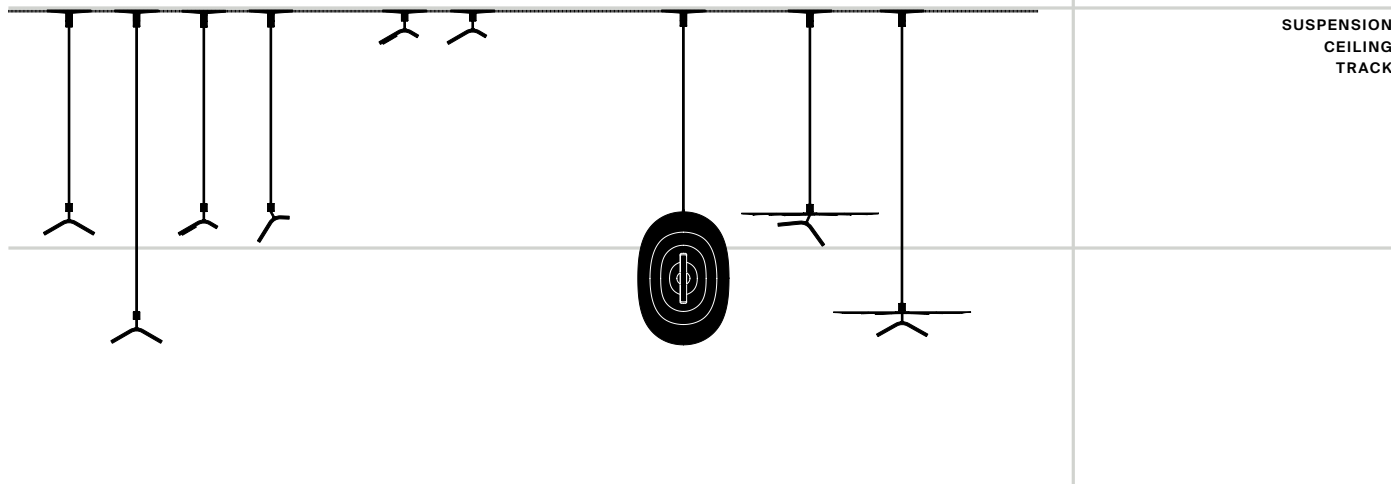


Luceplan

Alibel

Alessandro Zambelli





SUSPENSION
CEILING
TRACK

Alessandro Zambelli, 2023

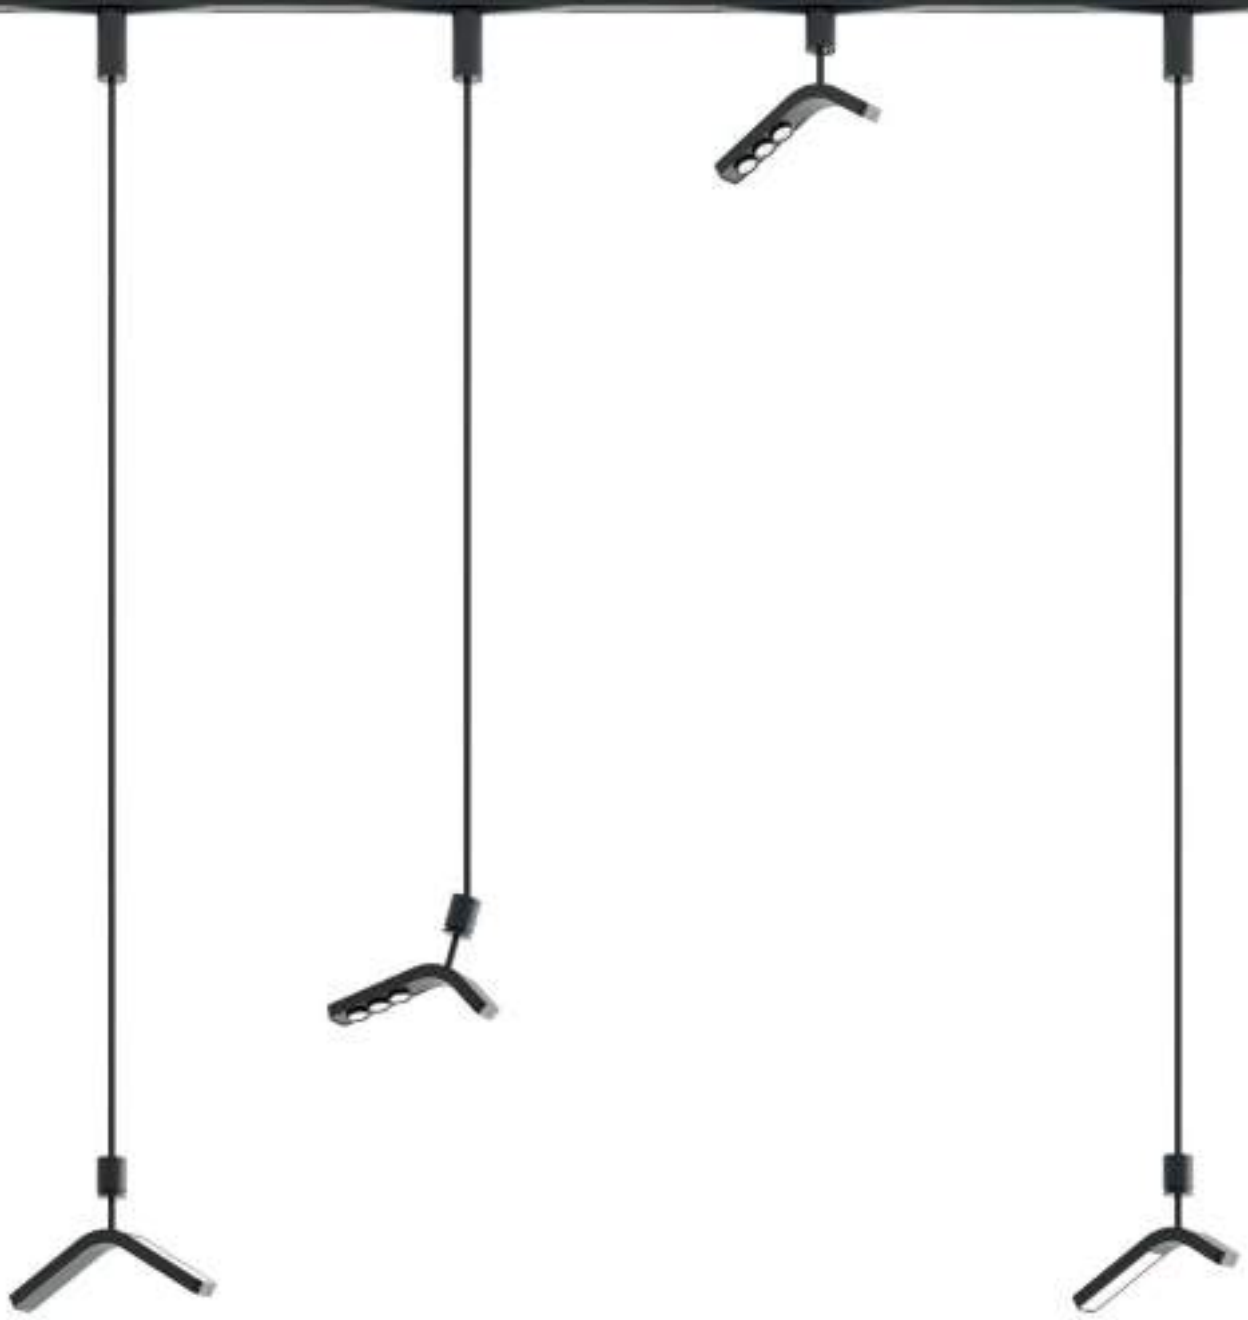
EN This system of lamps provides two luminous modules capable of generating diffused and accent lighting – adjustable thanks to a spherical joint – which can be equipped with a thin, light diffuser with an elliptical form. Both the symmetrical version, for upward emission, and the asymmetrical model, for downlighting, can be connected by means of a practical adapter and a simple, thin track, now in a new interpretations offering a larger number of possible configurations. A versatile system, with luminous impact that changes depending on the device utilized, its positioning and the presence or absence of a diffuser.

IT Questo sistema di lampade mette a disposizione due moduli luminosi in grado di generare una luce diffusa quanto una luce d'accento - direzionabile grazie ad uno snodo sferico - e possono essere corredati da un sottile e leggero diffusore di forma ellittica. Sia la versione simmetrica, ad emissione verso l'alto, che quella asimmetrica, ad emissione verso il basso, possono essere collegate per mezzo di un pratico adattatore e una semplice azione al sottile binario, che trova una nuova declinazione e un sempre maggiore numero di configurazioni possibili. Un sistema versatile quindi, con un impatto luminoso che cambia in base al dispositivo utilizzato, all'inclinazione dello stesso e alla presenza o meno del diffusore.

DE Dieses Leuchtensystem stellt zwei Lichtmodule zur Verfügung, die sowohl diffuses Licht als auch Akzentlicht erzeugen können. Diese Module sind dank eines Kugelgelenks ausrichtbar und können mit einem dünnen, leichten Diffusor in elliptischer Form ausgestattet werden. Sowohl die symmetrische Version, die nach oben abstrahlt, als auch die asymmetrische Version, die nach unten abstrahlt, können mittels eines praktischen Adapters und einer einfachen Handbewegung am schlanken Schienensystem angeschlossen werden. Dies eröffnet zunehmend neue Möglichkeiten was die Ausrichtung und die Konfiguration betrifft. Ein vielseitiges System, dessen Lichtwirkung sich je nach verwendetem Gerät, dessen Neigung und dem Vorhandensein oder Fehlen des Diffusors verändert.

FR Ce système de luminaires comprend deux modules d'éclairage pouvant générer une lumière diffuse ainsi qu'une lumière d'accentuation - orientable grâce à une articulation à rotule - et peut être équipé d'un diffuseur elliptique fin et léger. La version symétrique émettant vers le haut et la version asymétrique émettant vers le bas peuvent toutes deux être connectées, au moyen d'un adaptateur pratique et d'une action simple, au fin rail, qui trouve une nouvelle déclinaison et un nombre toujours croissant de configurations possibles. Un système donc polyvalent, dont l'impact lumineux change en fonction du dispositif utilisé, de son inclinaison et de la présence ou non du diffuseur.

ES Este sistema de lámparas proporciona dos módulos luminosos que pueden generar luz difusa y luz de acento -que puede dirigirse mediante una rótula- y pueden equiparse con un fino y ligero difusor elíptico. Tanto la versión simétrica, que emite la luz hacia arriba, como la versión asimétrica, que la emite hacia abajo, pueden conectarse mediante un práctico adaptador y una sencilla acción al carril estilizado, que encuentra una nueva declinación y un número cada vez mayor de configuraciones posibles. Un sistema versátil, por tanto, con un impacto lumínico que cambia en función del dispositivo utilizado, su inclinación y la presencia o ausencia del difusor.















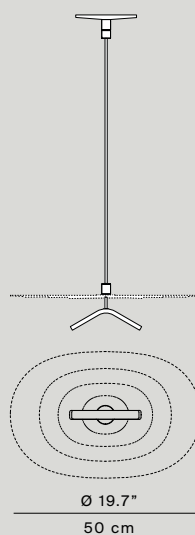
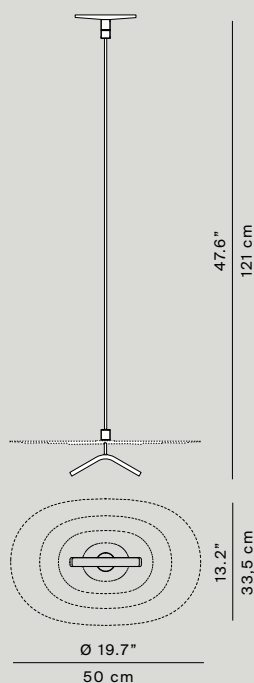



A13
 dimmable DALI

Use in combination
 with following track codes ONLY
 A00BS11 - A00BS12 - A00BS13
 A00BP1 - A00BP2 - A00BP3
 A00BS21 - A00BS22 - A00BS23

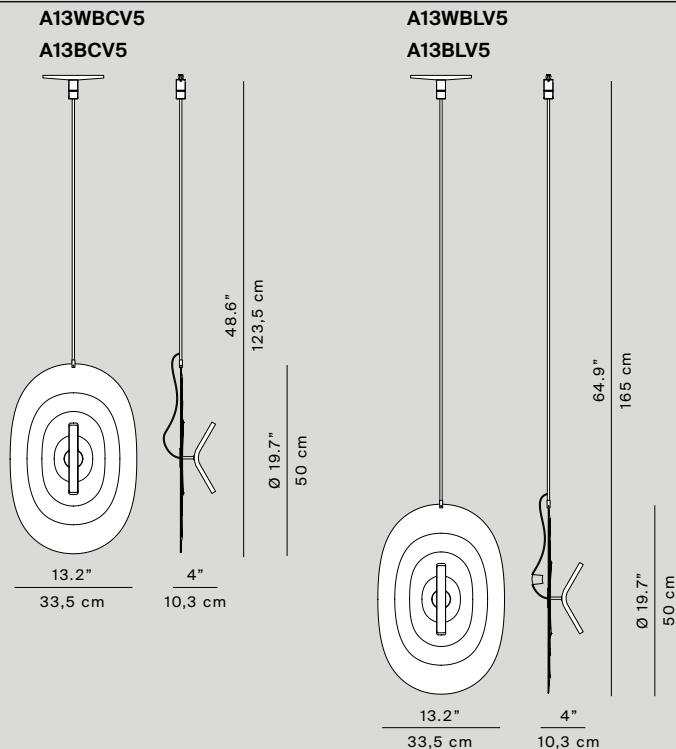
A13WB0DO
A13B0DO

A13WB0DL
A13B0DL

A13WBCDO
A13BCDO

A13WBCDL
A13BCDL

A13WBLDO
A13BLDO

A13WBLDL
A13BLDL

A13
 dimmable DALI

Use in combination
 with following track codes ONLY
 A00BS11 - A00BS12 - A00BS13
 A00BP1 - A00BP2 - A00BP3
 A00BS21 - A00BS22 - A00BS23

A13WBCU2

A13WBLU2
A13BLU2

A13WBCU2 + A13/1
A13BCU2 + A13/1

A13WBLU2 + A13/1
A13BLU2 + A13/1

A13/1
 diffuser


A13
dimmable DALI

Use in combination
with following track codes ONLY
A00BS11 - A00BS12 - A00BS13
A00BP1 - A00BP2 - A00BP3
A00BS21 - A00BS22 - A00BS23



Light source

A13BCU2 - A13BLU2	6W, 3000K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 419 lm
A13WBCU2 - A13WBLU2	6W, 2700K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 412 lm
A13BCU2+A13/1 - A13BLU2+A13/1	6W, 3000K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 381 lm
A13WBCU2+A13/1 - A13WBLU2+A13/1	6W, 2700K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 375 lm
A13BCV5 - A13BLV	6W, 3000K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 381 lm
A13WBCV5 - A13WBLV5	6W, 2700K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 375 lm
A13B0DL - A13BCDL - A13BLDL	9W, 3000, CRI 90, 48Vdc, SELV, 471 lm
A13WB0DL - A13WBCDL - A13WBLDL	9W, 2700K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 440 lm
A13B0DO - A13BCDO - A13BLDO	2W, 3000K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 292 lm
A13WB0DO - A13WBCDO - A13WBLDO	2W, 2700K, CRI 90, 48Vdc, SELV, 273 lm

Materials

Painted aluminium structure, PET diffuser

Structure finishes

● Matt
● Black

Diffuser finishes

○ Opal



Luceplan.com